


# APZ2001-1050

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, без гидрозатвора

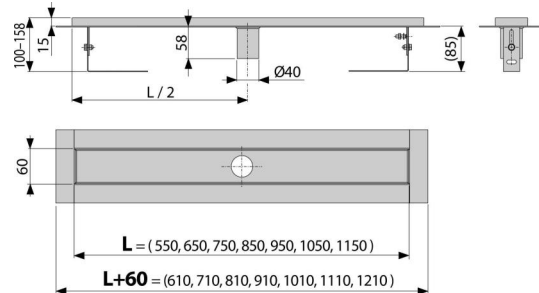

## Область применения

Для безбарьерного доступа  
 Для подключения к центральному сифону  
 Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены  
 Для перфорированной решетки из нержавеющей стали  
 Для использования внутри помещений  
 Для использования снаружи

## Свойства

- Воротник и гидрозатвор защищены специальной пленкой, лоток для решетки защищен вкладышем из пенопласта
- Материал желоба: нержавеющая сталь 2 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Водоотводящий желоб из нержавеющей стали (обработанной методом травления и пассивации, а также прошедшей электрохимическую полировку)
- Самоклеющиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Регулируемый по высоте
- Гарантия 25 лет

## Содержание комплекта

- Монтажный комплект: шуруп Ø6x50 – 2 шт., дюбель Ø10 – 2 шт.
- Монтажная крышка желоба - полистирол
- Защитная пленка для воротника
- Самоклеющиеся гидроизоляционные ленты
- Водоотводящий желоб с прямым стоком

## Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт   упаковка   паллета)	Размеры (шт   упаковка)	Количество (упаковка   паллета)
APZ2001-1050	8595580508197	1050 MM 4,8226   0,0000   0,0000 кг	1120x135x170   MM	12   36 шт

**Гарантии** 2/25 лет  
**Таможенный код** 73249000  
**Свойства** EN 1253

## Технические параметры

- Общая высота монтажа 100-158 mm
- Минимальная толщина бетона 85 mm
- Сточная труба 40 mm
- Сток воды >80 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg